



Características Técnicas

Principais valores típicos do **NABL 616** são:


- Densidade:
1,98 g/cm³
- Resistência ao Cisalhamento:
315 N/cm²
- Codificação do coeficiente de atrito:
"FF" (Conforme SAE J866)

Aplicações para Automóveis, Pick-ups e Utilitários



As Sapatas com Lonas NABL-616, foram desenvolvidas para utilização em veículos de passeio, pick-ups e utilitários que possuem, normalmente, freio a disco em seus eixos dianteiros e, freios a tambor nos eixos traseiros. Possuindo características de aplicação dinâmicas (freio de serviço) e estáticas (freio de estacionamento) equilibradas, oferecendo desempenho, durabilidade e segurança ao consumidor".

Coeficiente de fricção (μ) x Temperatura (°C)

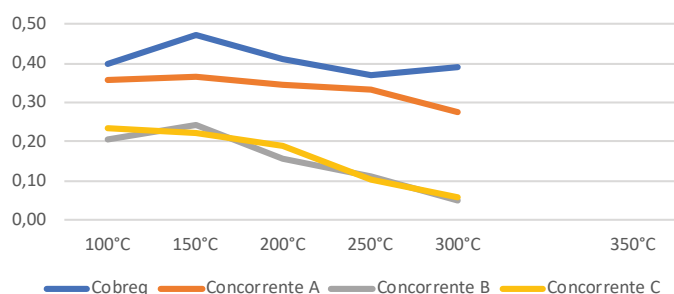

Os resultados são baseados em teste de bancada conforme a norma internacional SAE J661, reconhecida pela indústria automotiva e que fornece, resultados dos níveis de fricção de maneira padronizada.



Confira nosso catálogo

É só apontar seu celular para o QR Code!



Lona Ecológica

A tecnologia do material NABL-616 é ecologicamente mais atual, desenvolvido para atender o mercado, sendo livre de substâncias e elementos nocivos a saúde e ao meio ambiente, como amianto e metais pesados, sendo classificado assim como "ECO IV".



NABL 616 qualidade reconhecida e certificada



Canais de Comunicação

cobreq.com.br

0800 011 1992

sac.cobreq@tmdfriction.com

@cobreq

@cobreq

/CobreqFreios