

COBREQ®

Características Técnicas

Principais valores típicos do **NABK141** são:

- Densidade: **2,06 g/cm³**
- Dureza Rockwell: **100 HRR**
- Resistência Mecânica: **340 N/cm²**
- Temperaturas de trabalho: **250°C para uso contínuo**
400°C para modo intermitente
- Codificação do coeficiente de atrito: **"FF"**

Ecologicamente Correta

NABK141




Aplicações

O **NABK141** é um material de lonas projetado para uso rodoviário e urbano e com ampla aplicação para caminhões e ônibus.

Aprovado em testes com certificação internacional, apresenta boa estabilidade com nível de atrito superior e baixa agressividade ao tambor. Condições que asseguram um bom desempenho nas estradas e baixa manutenção. Sua frota rodando por mais tempo!

Distância de Parada 40 a 80 km/h

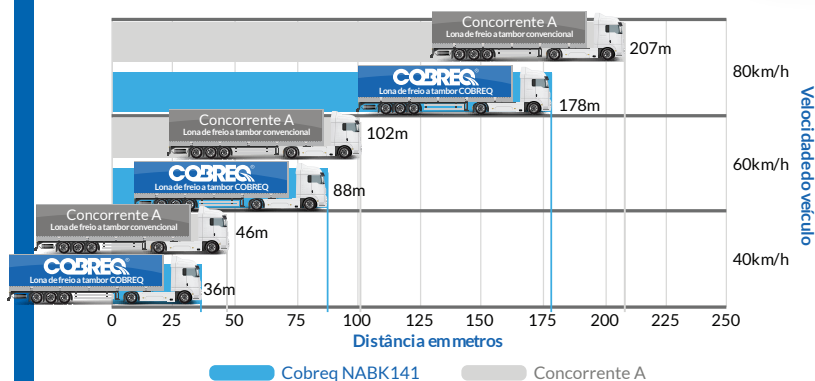

O material de atrito **NABK141** é projetado para atender rigorosos padrões de segurança e durabilidade. Testes independentes comprovam rápida resposta de frenagem, menor distância de parada e maior eficiência do sistema de freios.

Lona Ecológica

A tecnologia do material **NABK141** é moderna e ecologicamente mais atual, desenvolvido para atender a todos os mercados, incluindo o norte americano e o europeu, é livre de substâncias e elementos nocivos a saúde e ao meio ambiente, como amianto e metais pesados, sendo classificado assim como "ECO IV".



NABK141 qualidade reconhecida e certificada



Canais de Comunicação

cobreq.com.br
0800 011 1992
sac.cobreq@tmdfriction.com

